工业显示器

DMI-G21516-GL系列显示器

- 采用工业级高亮度显示屏，寿命更长
- 支持壁挂式、嵌入式安装
- 可选择触摸屏，性能稳定，定位精准无漂移，灵敏度高，触控感好

型号说明

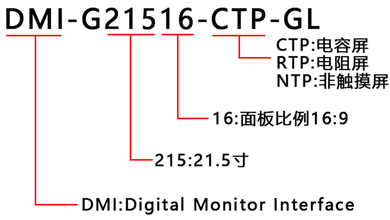

产品参数

产品型号		DMI-G21516-GL系列显示器		
显示参数	产品尺寸	21.5英寸		
	分辨率	1920*1080		
	可视角度	89°/89°(H),89°/89°(V)		
	显示比例	16:9		
	显示区域	476.64(W)x268.11(H)mm		
	亮度	> 350cd/m²		
	对比度	1000:1		
	背光寿命	≥30000hrs		
屏幕参数	屏幕类型	电容屏(10点触摸)	电阻屏(单点触摸)	非触摸屏
	表面硬度	7H(莫式7级防爆玻璃)	3H	-
	耐用性	>3500W 次	>1000W 次	-
	透光率	>85%	>75%	-
	触摸接口	USB	USB&Serial	-
环境参数	工作温度	-10~60℃		
	存储温度	-20~70C		
	防水等级	前面板达到 IP65 防护等级		
	相对温度	10~80%RH,无冷凝		
	EMC	CE/FCC Class B		
	工作时震动	SSD applied:1.5 Grms,IEC 60068-2-64,random,5~500Hz，1 hr/axis		
	工作时冲击	SSD applied:10G,IEC 60068-2-27,半正弦波，持续11ms		
物理属性	显示接触接口	VGA x1,HDMIx1(可另选VGA+DV，DP 等)		
		USB x1(触摸接口)		
	安装方法	外嵌式(挂钩)，壁挂式，支架式，VESA国际尺寸		
	电源	DC12V x1(36W 电源适配器，100~240V交流输入，+12V@3A直流输出)		

订购信息

型号选择	型号
型号一	DMI-G21516-CTP-GL (电容屏)
型号二	DMI-G21516-RTP-GL（电阻屏）
型号三	DMI-G21516-NTP-GL（非触摸屏）

结构尺寸

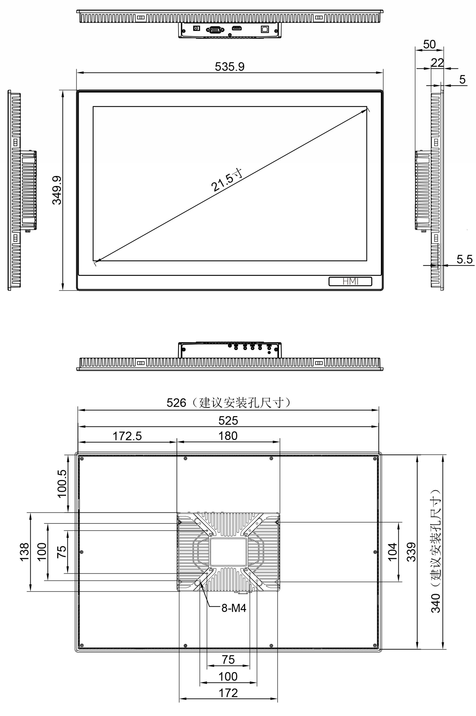



显示器规格	外形尺寸（L x W x T）	开孔尺寸(L x W)	VESA壁挂尺寸(L x W)	
21.5"	535.9mm x 349.9mm x 50mm	526mm x 340mm	75mm x 75mm	100mm x 100mm
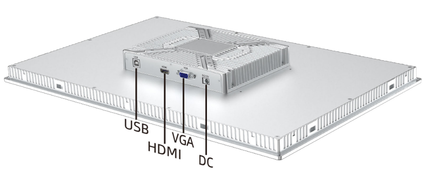
效果图颜色仅供参考，以实物为准！